OEBEN WERKZEUGMASCHINEN

Maschinenschraubstöcke MSO mit Prismen

- Leichtgängig
- Exakte Backenführung, auch bei hoher Axiallast
- Spindel mit gerolltem Trapezgewinde
- Viele Montagemöglichkeiten am Bohrtisch durch Langlöcher

MSO 75	3000075
MSO 100	3000100
MSO 125	3000125
MSO 150	3000150

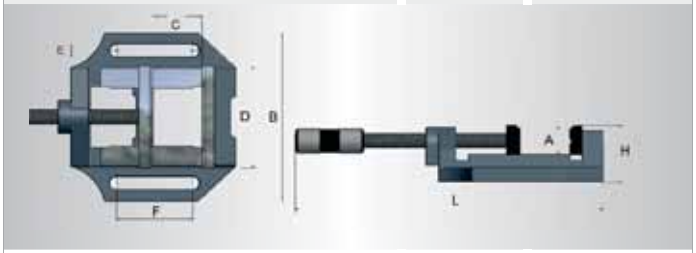

Tech. Daten		A	C	D	E	F	L	B	H	kg
MSO 75	mm	28	55	75	12,5	55	270	130	52	2,3
MSO 100	mm	28	90	100	12,5	74	350	165	55	3,2
MSO 125	mm	30	110	125	12,5	80	400	182	65	4,5
MSO 150	mm	35	130	150	14,5	110	455	208	67	6,2

MSO 100

Maschinenschraubstöcke BMS mit Prismen

- Robuste Ausführung mit Prismenbacken
- Leichtgängig
- Exakte Backenführung
- Spindel mit gerolltem Trapezgewinde
- Viele Montagemöglichkeiten am Bohrtisch durch Langlöcher

BMS 85	3000008
BMS 100	3000010
BMS 120	3000012
BMS 150	3000015
BMS 200	3000020

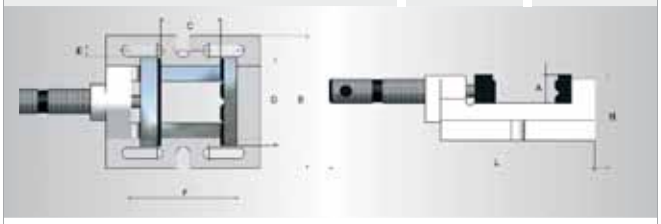

Tech. Daten		A	C	D	E	F	L	B	H	kg
BMS 85	mm	27	70	85	11	109	260	130	60	3,2
BMS 100	mm	30	90	100	12,5	125	280	150	66	4,6
BMS 120	mm	35	110	120	12,5	146	330	170	70	5,6
BMS 150	mm	45	130	150	12,5	180	375	200	78	7,6
BMS 200	mm	60	160	200	12,5	210	445	252	95	16

BSM 85

Maschinenschraubstöcke BSI

- Bohrmaschinenschraubstöcke in Industriequalität
- Auswechselbare Prismenbacken
- Lange Führung der beweglicher Backe, dadurch kein Kippen
- Prismenbacken präzisionsgeschliffen
- Viele Montagemöglichkeiten am Bohrtisch durch Langlöcher
- Hochwertiger Grauguss
- Geschabte Führungsflächen

BSI 100	3000210
BSI 140	3000214
BSI 200	3000220

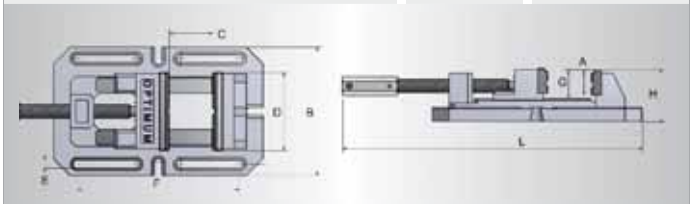

Tech. Daten		A	C	D	E	F	G	L	B	H	kg
BSI 100	mm	35	110	100	12	216	40	max. 460	170	74	8,7
BSI 140	mm	45	150	140	14	290	50	max. 610	230	93	18
BSI 200	mm	58	200	200	16	406	64	max. 788	290	118	37

BSI 140

Maschinenschraubstöcke BSI-Q

- Bohrmaschinenschraubstöcke in Industriequalität
- Schnellspannung mittels Schnellverschluss
- Auswechselbare Prismenbacken
- Lange Führung der beweglicher Backe, dadurch kein Kippen
- Prismenbacken präzisionsgeschliffen
- Viele Montagemöglichkeiten am Bohrtisch durch Langlöcher
- Hochwertiger Grauguss . Geschabte Führungsflächen

BSI-Q 100	3000230
BSI-Q 140	3000234
BSI-Q 200	3000240

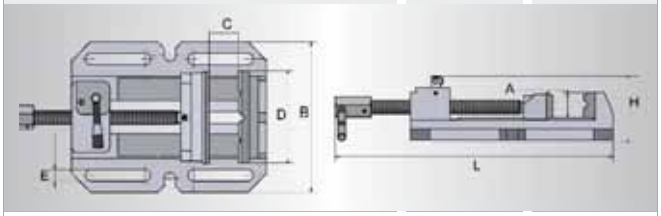

Tech. Daten		A	C	D	E	L	B	H	kg
BSI-Q 100	mm	30	105	100	12	max. 335	150	95	5,5
BSI-Q 140	mm	40	155	140	14	max. 415	200	100	10,7
BSI-Q 200	mm	55	220	200	16	max. 525	275	125	20,2

BSI -Q 100